



Le Catalogue 2017

Lider

Les Nouveautés 2017

Remorque
ROBUST 37394
2m50 – 2 essieux



+ d'options
sur la gamme Alu

Main courante
périphérique



Rehausses tôle
perforée



Nouvelle gamme
Plateaux
ROBUST



Doubles ridelles



Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les produits de ce catalogue 2017 sur notre site :
www.lider.fr



Conception et Innovation

Notre bureau d'études, à l'écoute des besoins des clients, fait évoluer en permanence notre gamme de produits, fiable, innovante et garantie par la certification UTAC, en s'appuyant sur un processus précis (Etudes, Prototypes, Essais, Homologation)

Production et Logistique

Nos équipes spécialisées produisent 45000 remorques par an sur notre site de Laval et gèrent le transport dans les meilleurs délais.

Conseil et Vente

Notre réseau de revendeurs spécialisés, implanté sur toute la France, vous assure un service de proximité et le meilleur conseil en fonction de vos besoins et de la réglementation.

Qualité et SAV

Notre service, grâce à un suivi des fournisseurs et de la production, contrôle la qualité des remorques et assure le SAV avec un stock important de pièces de rechange.

Sommaire

Les Remorques Bagagères	→	Pages 4 et 5
Les Remorques Alu	→	Pages 6 et 7
Les Remorques Bois	→	Pages 8 et 9
Les Porte-Motos / Plateau nu	→	Pages 10 et 11
Les Remorques Robust	→	Pages 12 et 13
Les Plateaux Robust	→	Pages 14 et 15
Les Bennes et Tribennes	→	Pages 16 et 17
Les Plateaux roues dessous	→	Pages 18 et 19
Les Porte-Voiture	→	Pages 20 et 21
Les Porte-Engin / Plateau roues extérieures	→	Pages 22 et 23
Les Fourgons	→	Pages 24 et 25
Les Rampes	→	Pages 26 et 27


Les Remorques Bagagères

Les Points Forts

Modèle présenté : SARAGOS



homologation CE

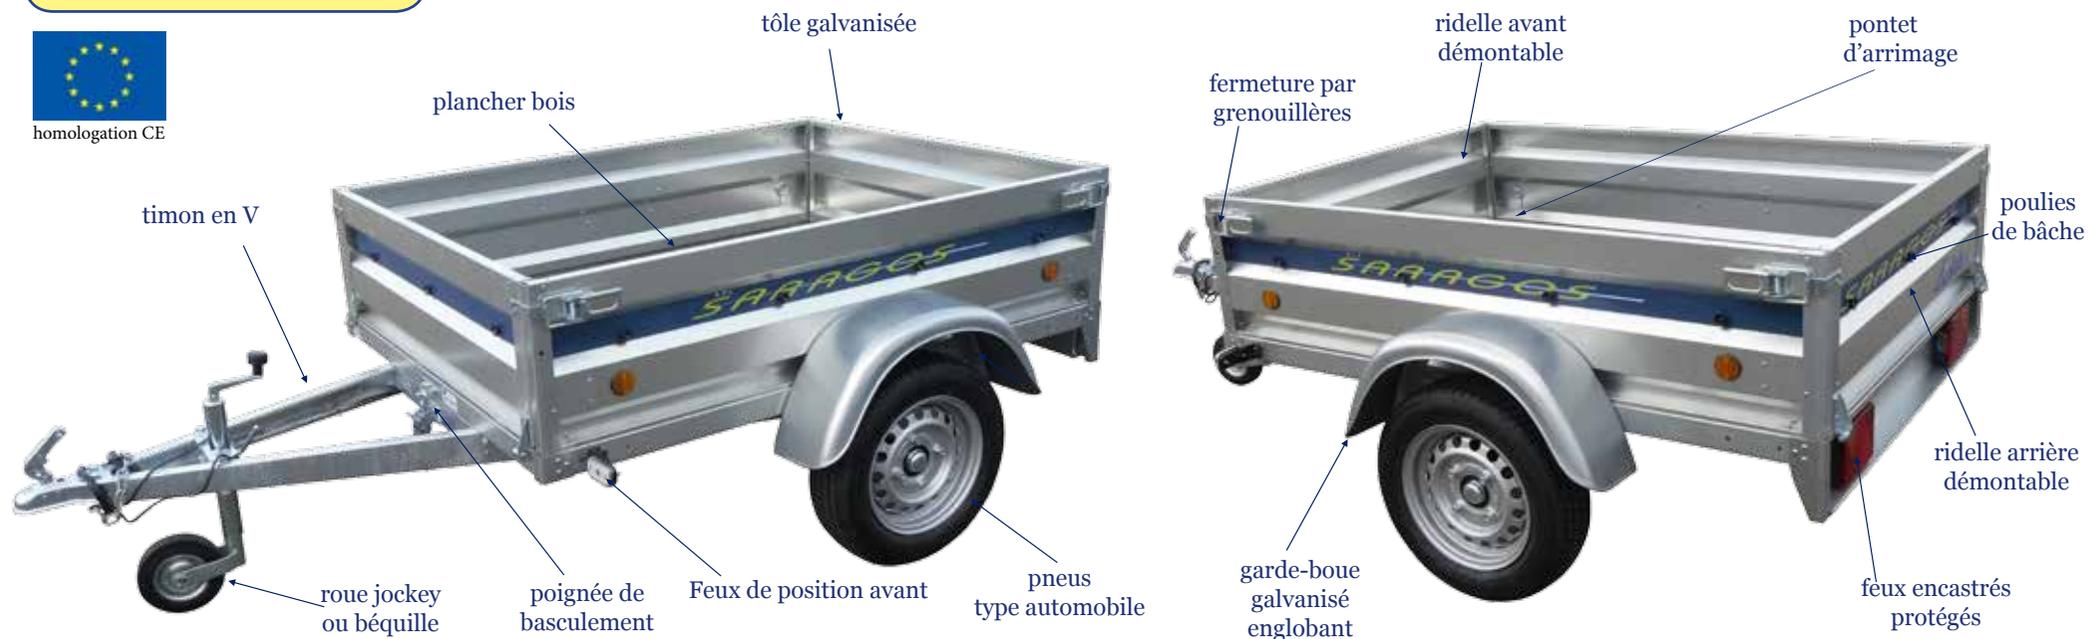

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Les Modèles



Cadix



Florence



Tolède



Alicante



Séville

Caractéristiques	SEVILLE 32210	SEVILLE 32210-13P	ALICANTE 32211	SARAGOS 32220	CADIX 32310	FLORENCE 32330	TOLEDE 35550
P T A C (kg)	500/600		500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	129	136	150	167	184	240	305
Dimensions caisse utile (cm)	148 x 110 x 38		148 x 110 x 38	167 x 120 x 38	200 x 135 x 42	230 x 135 x 42	256 x 148 x 30
Dimensions hors tout (cm)	244 x 158		244 x 158	275 x 168	319 x 183	349 x 185	365 x 159
Roues	5.00 x 10	145R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	145R13	155/70R13
Résistance essieu(x) (kg)	600		750	750	750	2 x 600	2 x 750
Caisse basculante	oui		oui	oui	oui		
Plancher	bois antidérapant		bois antidérapant				
Béquille / Roue jockey Ø48	béquille ø34		roue jockey				
Ridelle(s) rabattable(s)	arrière		avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	4 côtés
Timon galvanisé en V	oui		oui	oui	oui	oui	oui
Bâche plate	option		option	option	option	option	option
Bâche haute Hauteur 40 cm	option		option	option	option	option	
Roue de secours avec support	option		option	option	option	option	option
Jeu de doubles ridelles	option		option	option	option	option	
Capot / Barres de capot	options		options	options	options	options	
Rehausse grillagées	option haut. 50 cm		option haut. 50 cm	option haut. 50 cm	option haut. 60 cm	option haut. 60 cm	option haut. 60 cm
Barres porte tout	option		option	option	option	option	
Porte-échelle							option


Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Remorques Alu

Les Points Forts



homologation CE

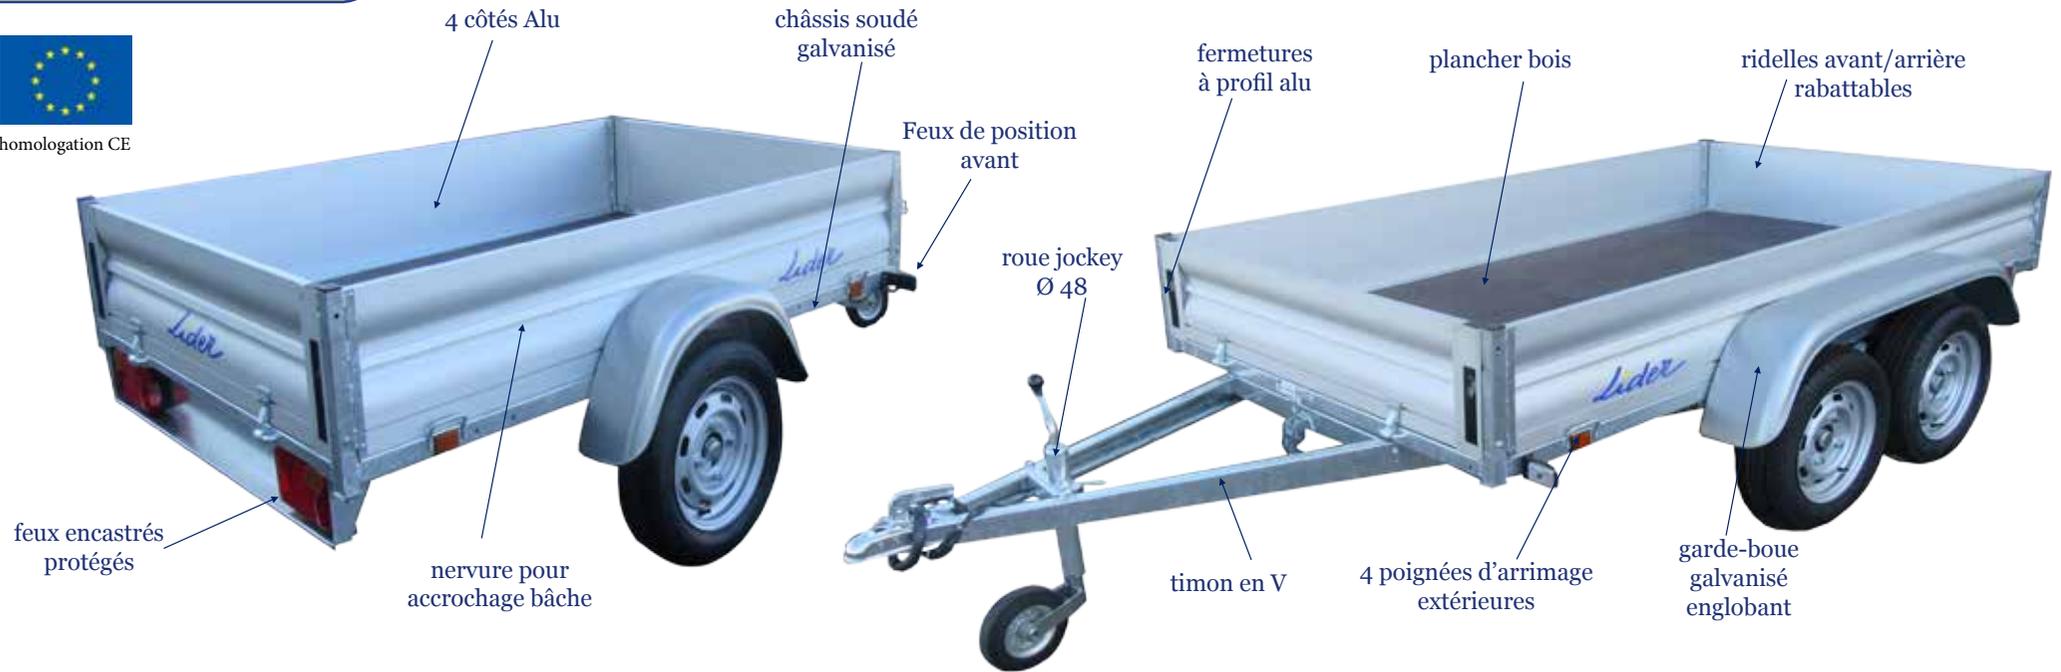

Modèle présenté : 36270

Modèle présenté : 36280

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Bâche plate



Rehausses grillagées



Rehausses tôle perforée **nouveau**



Porte-échelle



Roue de secours avec support



Main courante **nouveau**



Doubles ridelles **nouveau**

Les Modèles



Remorque 36270
basculée



Remorque 36280



Remorque 36270

Caractéristiques	Remorque 36270	Remorque 36280
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	170	230
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 32	251 x 133 x 32
Dimensions hors tout (cm)	321 x 182	371 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	2 x 750 kg
Caisse	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière
Options	bâche plate porte-échelle main courante roue de secours + support jeu de rehausses grillagées 60 cm (36270) ou 70 cm (36280) jeu de rehausses tôle perforée 35 cm jeu de doubles ridelles 32 cm	


Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Remorques Bois

Les Points Forts



homologation CE

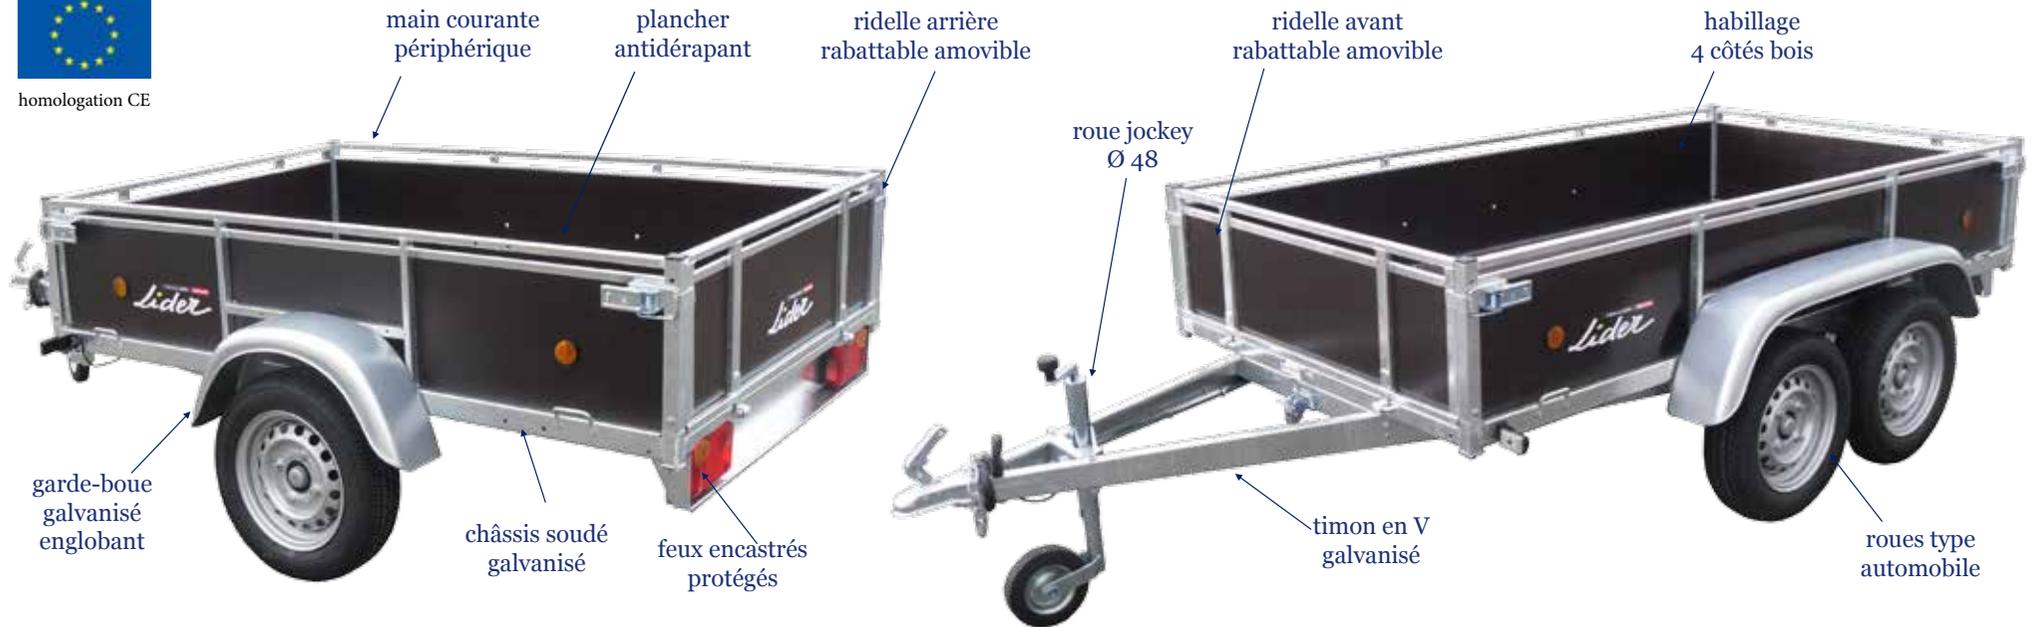

Modèle présenté : 34440

Modèle présenté : 34450

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Bâche plate



Porte-échelle



Rehausses grillagées




Roue de secours et support



Bâche haute



Rehausses tôle perforée

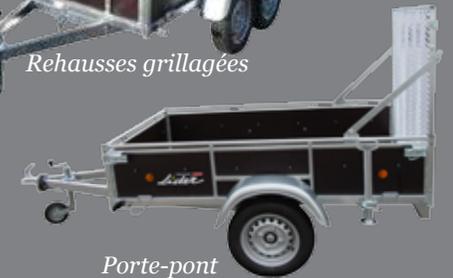

Porte-pont 1m20 + béquilles arrière

Les Modèles



Remorque 34480



Remorque 34470
avec option porte-pont
et béquilles arrière



Remorque 34460




Remorque 34450
avec option rehausses tôle perforée

Caractéristiques	Remorque 34440	Remorque 34460	Remorque 34450	Remorque 34470	Remorque 34480
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	195	214	250	255	320
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40
Dimensions hors tout (cm)	322 x 182	372 x 182	372 x 184	375 x 182	386 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	2 x 750 Kg	750 kg	2 x 750 Kg
Caisse	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière
Freinage à inertie				oui	oui
Options	bâche plate - bâche haute 80 cm - porte-échelle roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm rehausses grillagées 60 cm (34440) ou 70 cm (34450 à 34480) porte-pont 1m20 + béquilles arrière				

Les Porte-Motos - Plateau nu


Les Points Forts

Modèle présenté : 34401 équipé de 2 rails, 1 rampe, plancher bois

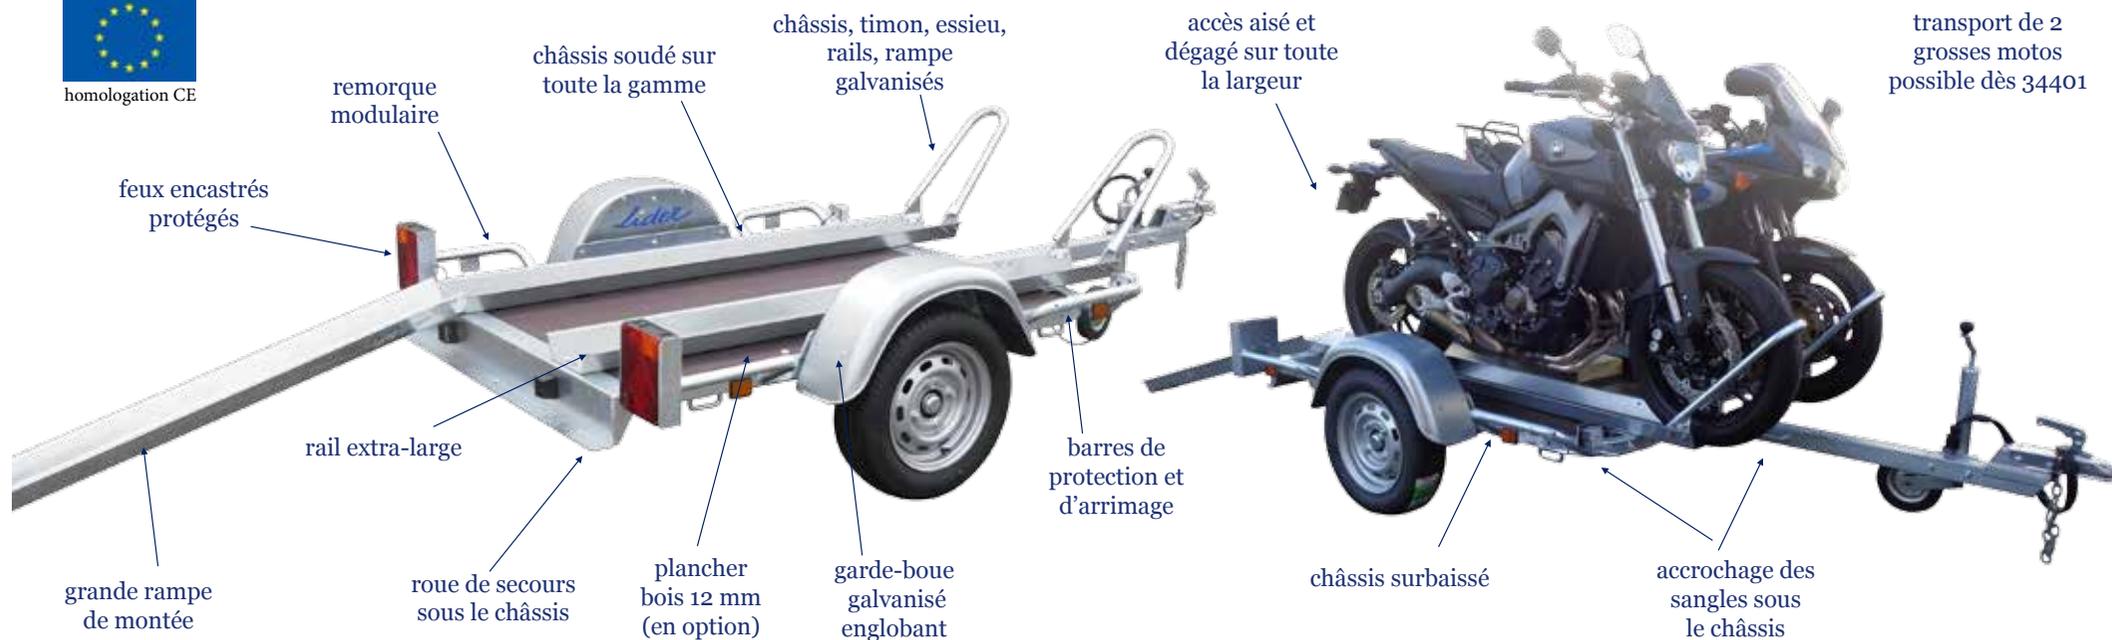

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

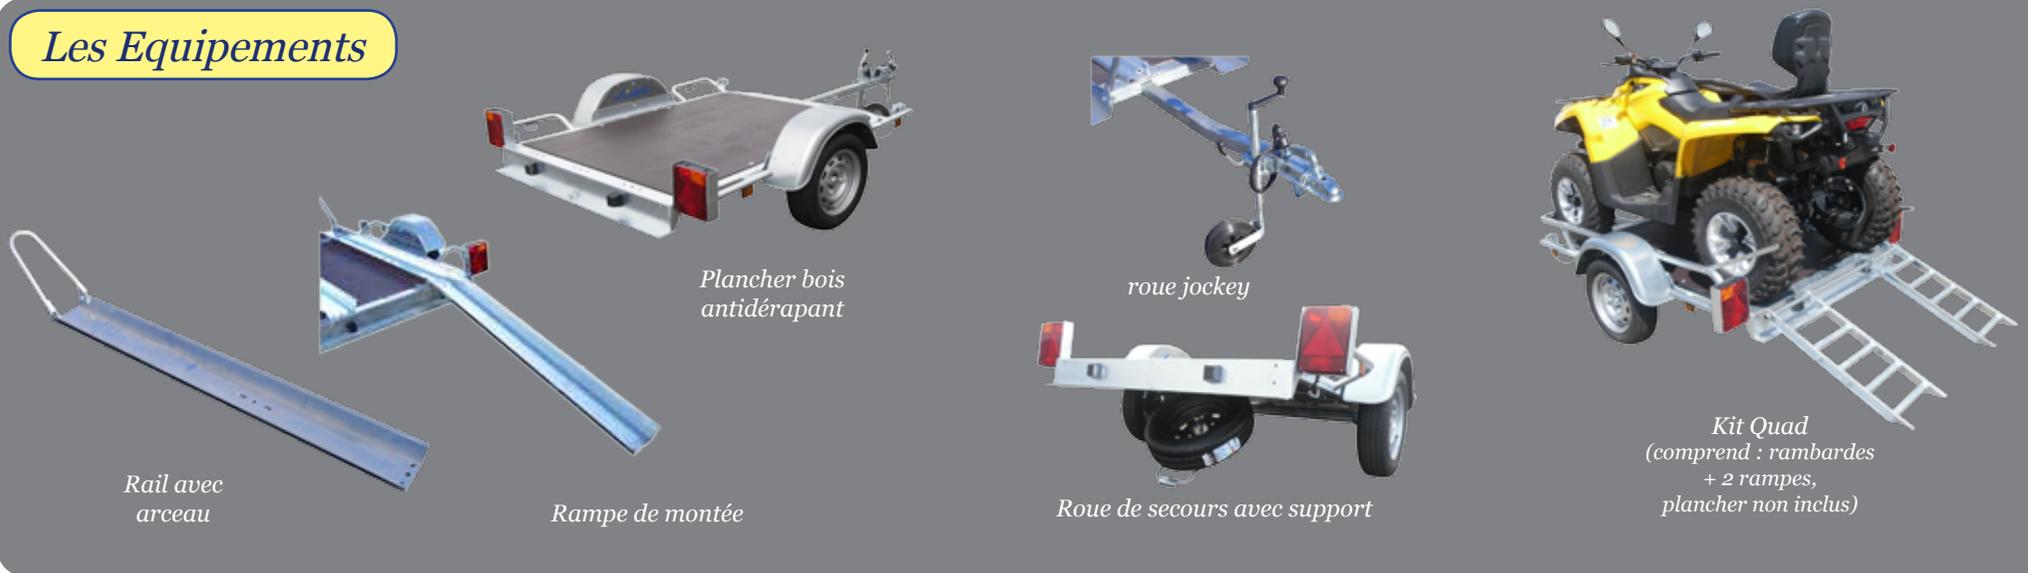



Porte-moto 23420



Châssis 34401
avec option quad et option plancher



Porte-moto 34400E
équipé d'un rail en option



Plateau nu 32810



Rangement de la rampe de montée



Porte-moto 23420 avec option 3 rails

Caractéristiques	Porte-moto 34400E	Porte-moto 34401	Porte-moto 23420	Plateau nu 32810
P T A C (kg)	500	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	75	120	133	135
Dimensions utiles (cm)	173 x 115	178 x 126	178 x 167	235 x 141
Dimensions hors tout (cm)	297 x 156	312 x 168	312 x 209	346 x 182
Roues	5.00 x 10	155/70R13	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu (kg)	500	750	750	750
Hauteur utile / sol (cm)	47	41	41	50
Châssis basculant				oui
Châssis surbaissé		oui	oui	
Timon galvanisé	droit	droit	droit	en V
Nombre de rails (12 kg le rail)	1 ou 2 en option	1 ou 2 en option	1 à 3 en option	
Rampe de montée (9 kg)	option	option	option	
Roue jockey	option	Ø48	Ø48	Ø48
Roue de secours avec support	option	option	option	option
Plancher bois antidérapant		option	option	
Kit quad (dim.utiles 199x124 cm)		option		

Les Remorques Robust

Les Points Forts



homologation CE

main courante
périphérique

nouveau

ridelles avant/arrière
rabattables sur caisse
largeur 1m34

Modèle présenté : Robust 32390

4 boucles
d'arrimage
intérieures

plancher bois
antidérapant 12 mm

articulations
de ridelle
renforcées

poulies de
bâche

feux encastrés
protégés

caisse monobloc
soudée galvanisée

traverses
de caisse
tubulaires

garde-boue
galvanisé englobant

ridelles acier
renforcées

feux de position
avant

timon en V

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Bâche plate



Rehausses grillagées



Porte-pont 1m20
et béquilles arrière



Rampes avec support
et béquilles



Porte-échelle



Bâche haute



Rehausses tôle perforée



Roue de secours avec support



Barres porte-tout
compatibles avec bâche plate

Benne 34352



Robust 34392
avec option porte/pont



Robust 32350



Granada 32530
porte/pont arrière & porte avant


Caractéristiques	GRANADA 32530	Robust 32350	Robust 32390	Robust 37394	Robust 34392	Benne 34352	Benne 34352PE
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	750	500/600/650/750	1300/1200/1100/1000	1500/1300/1200/1100	
Masse à vide mini (kg)	265	206	230	274	290	450	500
Dimensions utiles (cm)	250 x 125 x 110	200 x 134 x 50	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	
Dimensions hors tout (cm)	326 x 173	318 x 184	310 x 184	372 x 185	386 x 184	390 x 184	
Roues	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13	165R13C	155/70R13	
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	1300 kg	2 x 750 kg	
Type de caisse	fixe	basculante	basculante	fixe	basculante	benne	
Béquille / Roue jockey	béquille	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	
Pompe						manuelle	électrique
Timon galvanisé	droit	en V	en V	en V	en V	en V	
Freinage à inertie			oui		oui	oui	
Porte échelle		option	option	option	option	option	
Bâche plate	option	option	option	option	option	option	
Grille supérieure	option						
Bâche haute		option (40 cm)	option (40 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)		
Roue de secours avec support	option	option	option	option	option	option	
Rehausses grillagées haut 60 cm		option	option	option	option	option	
Rehausses tôle perf. haut 35 cm				option	option	option	
Barres porte tout		option	option	option	option	option	
Porte pont et béquilles arrière		option	option	option	option	option	
Rampes acier et béquilles arrière						option	

Les Plateaux Robust

Les Points Forts



homologation CE

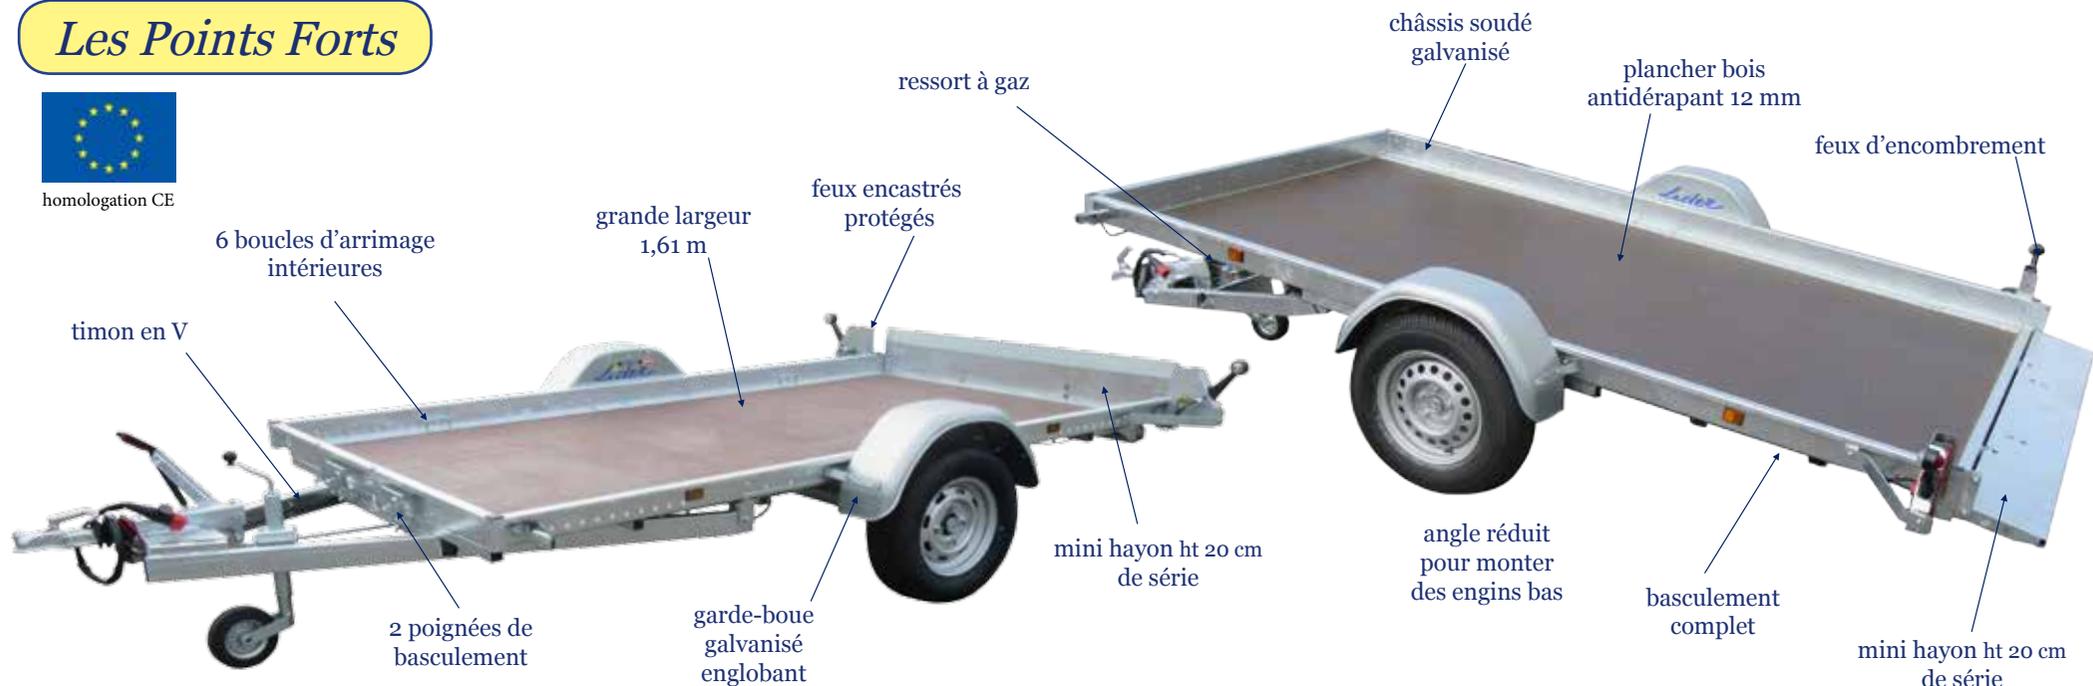


Modèle présenté : 37380 **nouveau**

Modèle présenté : 36386

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

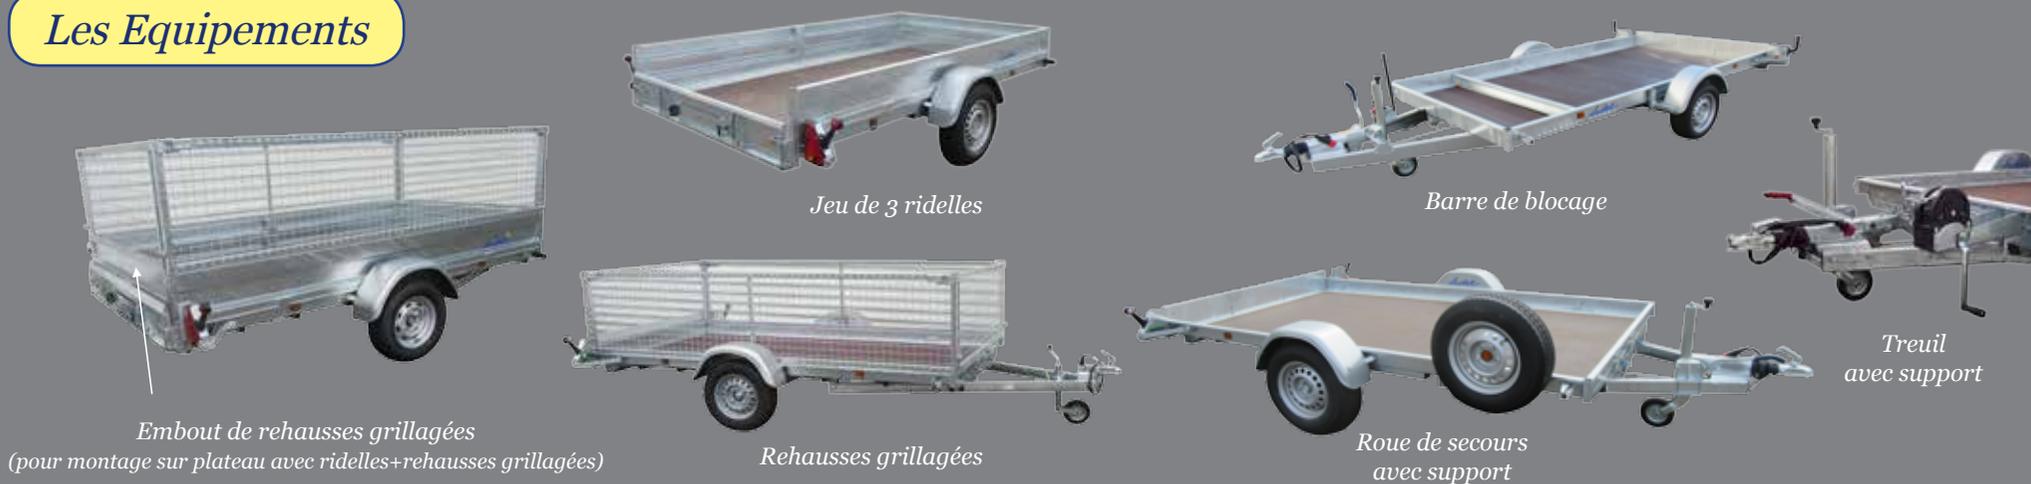

Les Modèles



Plateau 37370



Plateau 37385



Plateau 36830

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

Caractéristiques	Plateau 37360	Plateau 37370	Plateau 37380	Plateau 37385	Plateau 36386	Plateau abaissable 36830
P T A C (kg)	500/600/650/750	750/650/600/500	750/1000 (1)	1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	230	246	282	370	395	420
Dimensions utiles (cm)	254 x 161 x 10	304 x 161 x 10	304 x 161 x 10	304 x 161 x 10	320 x 180 x 12	350 x 180 x 15
Dimensions hors tout (cm)	367 x 213	417 X 213	416 X 216	415 X 216	434 X 234	492 X 235
Roues	155R13	155R13	185/70R13	165R14C	175R14C	195/50R13C
Capacité essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 1000	1 x 1300	1 x 1500	1 x 1500
Hauteur plancher / sol (cm)	45	45	46	48	48	40
Freinage à inertie			oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60
Poignée de basculement	2	2	2	2	2	
Options	Jeu de 3 ridelles hauteur 40 cm Rehausses grillagées hauteur 70 cm Embout de rehausses grillagées (pour montage sur plateau avec ridelles) Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours avec support Treuil de halage avec support					Rehausses grillagées h. 70 cm Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours + support

(1) modification du PTAC impossible après commande

Les Bennes et Tribennes

Les Points Forts



homologation CE



4 poignées d'arrimage intérieures

poteaux et ridelles amovibles

ridelles en acier galvanisé

fermetures à profil alu

groupe pompe batterie chargeur sous caisse sur modèle «PE»

plancher bois lisse

roue jockey sur traverse intérieure

demi garde-boue galvanisé

Pompe manuelle hydraulique

châssis et caisse soudés galvanisés à chaud

timon en V galvanisé à chaud

Modèle présenté : Tribenne 32600


Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Modèle présenté : Benne 32570PE

Les Equipements



Roue de secours et support

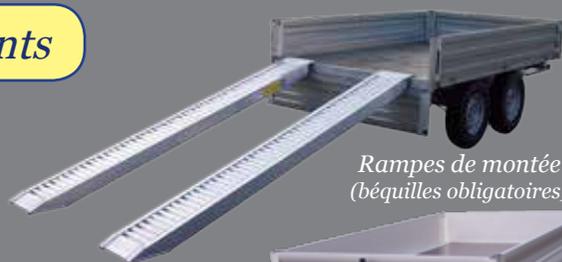

Rampes de montée (béquilles obligatoires)



Ridelles Alu



Rehausses grillagées



Porte-échelle



Béquilles arrière



Groupe PE (pour remplacement de pompe manuelle)

Les Modèles



35560 avec option roue de secours

logement de rampes
(uniquement benne 3m/4m)



33610 avec option rampes Alu



33612PE



34614PE

Modèle	Type	PTAC (kg)	Masse à vide mini (kg)	Dimensions utiles (cm)	Dimensions hors tout (cm)	Roues	Essieux (kg)	Hauteur plancher (cm)	Roue jockey	Pompe
35560	Benne	750	335	256 x 148 x 30	365 x 159	155/70R13	2 x 750	65	Ø48	manuelle
32570	Benne	750/1000 (1)	395	256 x 148 x 35	393 x 153	155R13C	1 x 1000	70	Ø60	manuelle
32570PE	Benne	750/1000 (1)	440	256 x 148 x 35	393 x 153	155R13C	1 x 1000	70	Ø60	électrique
32580	Benne	1500/1300/1200/1100	450	256 x 148 x 35	394 x 153	155/70R13	2 x 750	66	Ø60	manuelle
32580PE	Benne	1500/1300/1200/1100	495	256 x 148 x 35	394 x 153	155/70R13	2 x 750	66	Ø60	électrique
32600	Tribenne	2400/2000/1700	490	256 x 148 x 35	394 x 153	155R13C	2 x 1300	67	Ø60	manuelle
32600PE	Tribenne	2400/2000/1700	535	256 x 148 x 35	394 x 153	155R13C	2 x 1300	67	Ø60	électrique
33610	Tribenne	2500/2000/1700	680	306 x 170 x 35	460 x 182	195/50R13C	2 x 1300	72	Ø60	manuelle
33610PE	Tribenne	2500/2000/1700	725	306 x 170 x 35	460 x 182	195/50R13C	2 x 1300	72	Ø60	électrique
33612	Tribenne	3500/3000/2700	770	306 x 170 x 35	462 x 182	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	manuelle
33612PE	Tribenne	3500/3000/2700	815	306 x 170 x 35	462 x 182	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	électrique
34614PE	Tribenne	3500/3000/2700	960	400 X 190 X 35	555 x 202	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	électrique

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis
 (1) Modification du PTAC impossible après commande


Les Plateaux roues dessous

Les Points Forts

Modèle présenté : 33630 avec options main courante rabattable, kit hydraulique de basculement et treuil



homologation CE

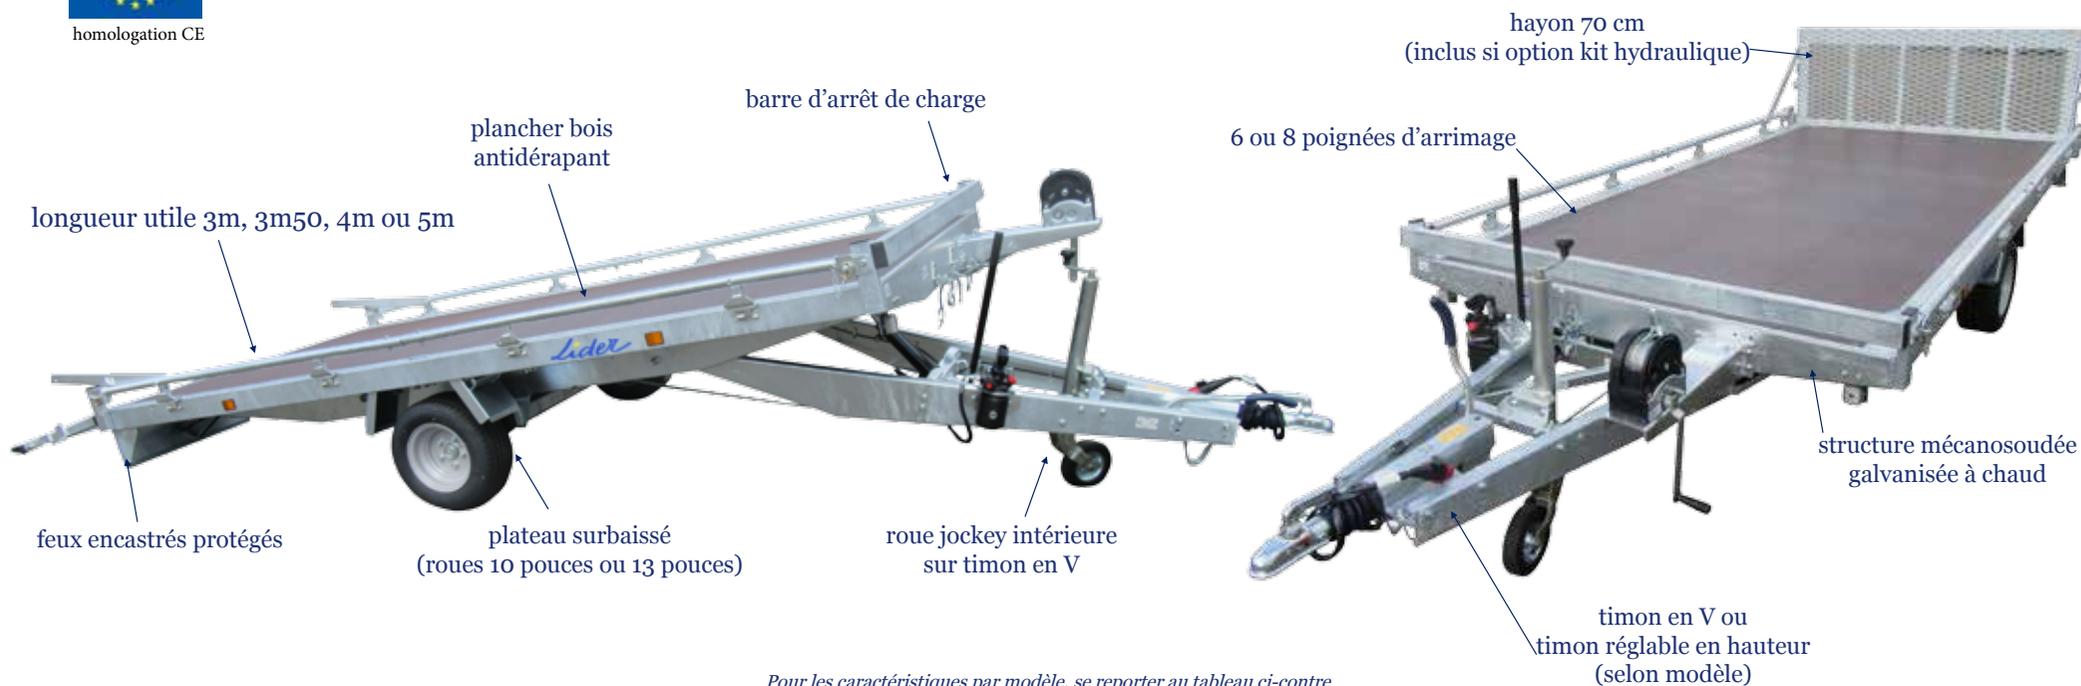

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Rehausses grillagées (cumul obligatoire) avec ridelles




Rampes Alu + béquilles arrière



Treuil de halage avec support



Roue de secours avec support

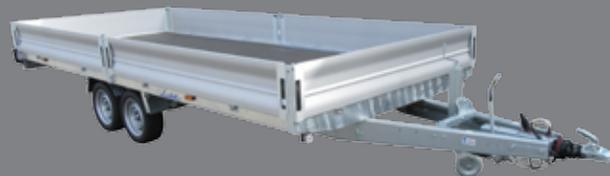

Ridelles Alu



Main courante latérale kit hydraulique de basculement + hayon



Cale + rails



32670



34632 avec options
kit hydraulique
et main courante



33655L avec option kit hydraulique de basculement



34622 avec option ridelles alu



32660

Caractéristiques	34620	34622	33630	34632	32650	33655L	32670	32680	33685L	32660	33665L
P T A C (kg)	2500/2000/1700	1500/1300/1200/1100	1500/1300/1200/1100	2000/1600	2500/2000			3500/3000/2700			
Masse à vide mini (kg)	400	370	350	430	580	660	650	680	730	750	820
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180		406 x 215		506 x 215	406 x 215		506 x 215	
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186		556x221	580x221	656x221	558x221	587x221	658x221	687x221
Roues	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C		195/55-10C			195/50R13C			
Résistance essieux (kg)	2 x 1300	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300			2 x 1800			
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63		61			65			
Timon galvanisé	en V				en V	réglable	en V	en V	réglable	en V	réglable
Hauteur attelage / sol (cm)					cf page 28	43 à 86			52 à 95		52 à 95
Roue jockey	Ø60				Ø60	carré 70	Ø60	carré 70			
Equipement série	arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage				arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage						
Options	ridelles alu ht 35cm rehausses grillagées ht 70 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support rampes alu + béquilles arrière (logement rampes de série) treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable / cale + rails		kit hydraulique de basc. + hayon ridelles alu ht 35cm rehausses grillagées ht 60 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable cale + rails		kit hydraulique de basculement + hayon ridelles alu ht 35 cm / rehausses grillagées ht 60 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support rampes alu + béquilles arrière (logement rampes de série) treuil 1600 kg + support(1) main courante rabattable cale + rails anneau pour timon réglable						

(1) capacité maxi sur une pente de 20%


Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Porte-Voiture

Les Points Forts



homologation CE

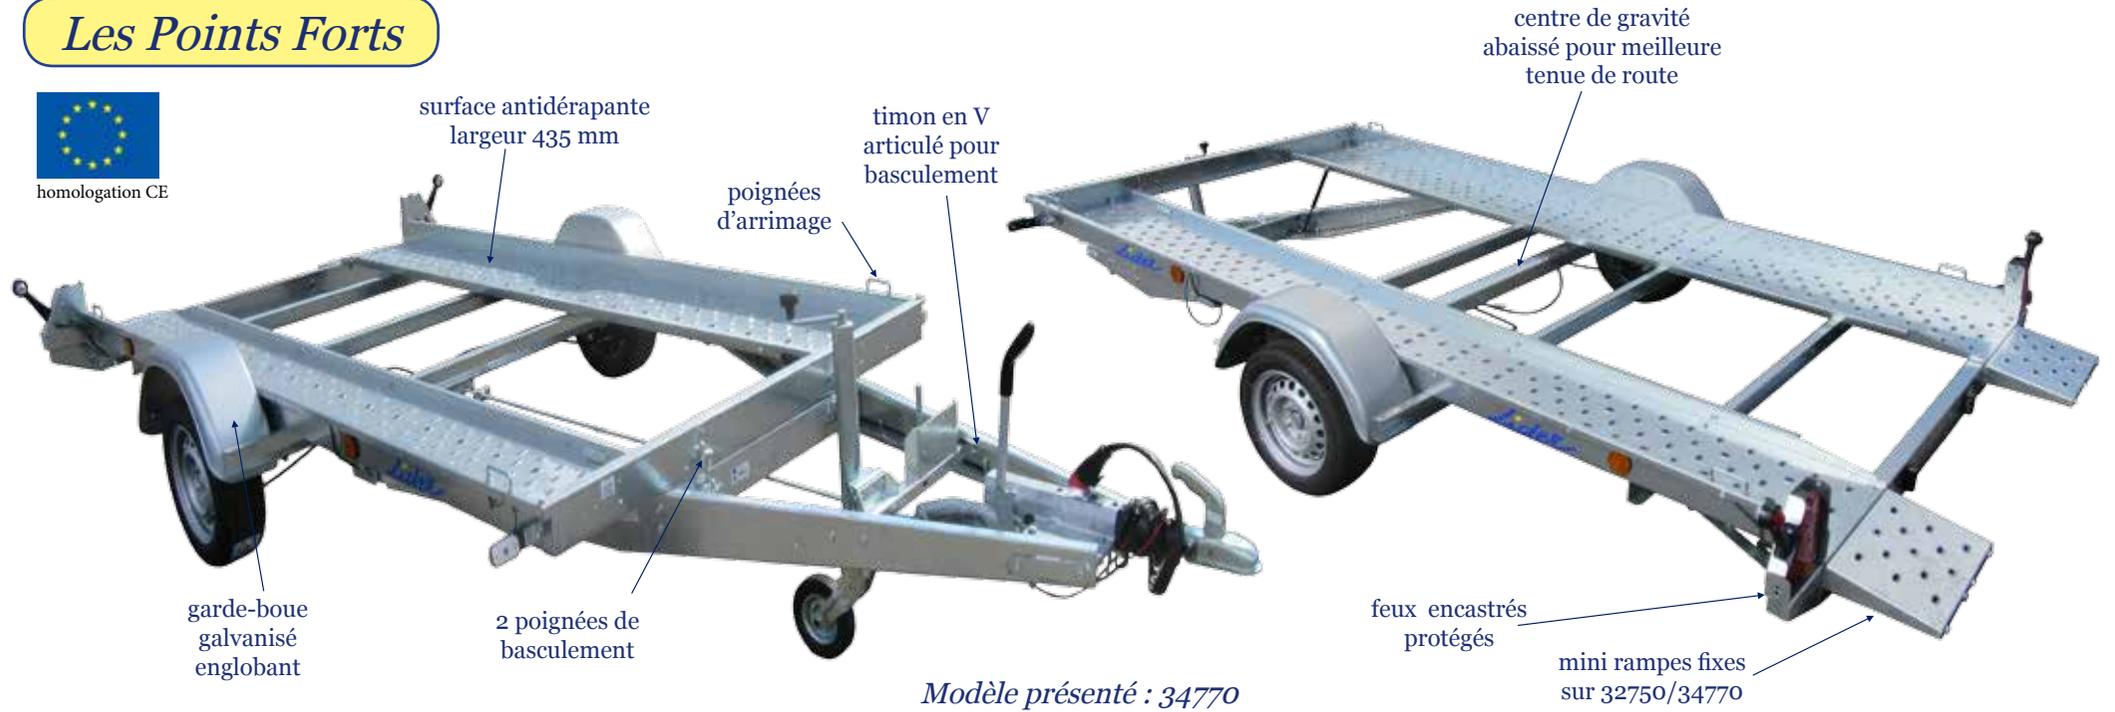

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Kit hydraulique de basculement



Plancher bois démontable



Roue de secours et support



Cale de roue



Treuil avec support

Les Modèles



Caractéristiques	Porte-voiture 32750	Porte-voiture 34770	Porte-voiture 32740	Porte-voiture 32760
P T A C (kg)	1300/1200/1100/1000	1600/1500/1400/1300	2000/1700	2500
Masse à vide mini (kg)	351	400	550	550
Dimensions utiles (cm)	361 x 185 x 11	361 x 185 x 11	394 x 190 x 14	
Dimensions hors tout (cm)	540 x 237	540 x 237	547 x 237	
Roues	165R13C	195/50R13C	165R13C	
Résistance essieu(x) (kg)	1 x 1300	1 x 1600	2 x 1100	2 x 1300
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V
Hauteur plancher / sol (cm)	47	44	46	
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	
Equipement série	2 rampes 43 x 30 cm ressorts de basculement		2 grandes rampes 43x120 cm ressorts de basculement	
Options	roue de secours + support treuil 1200 kg + support (1) cale de roue kit hydraulique		roue de secours + support treuil 2500 kg + support (1) kit hydraulique cale de roue - plancher bois	


(1) capacité maxi sur une pente de 20%

Les Porte-Engin et Plateau Roues extérieures

Les Points Forts



homologation CE

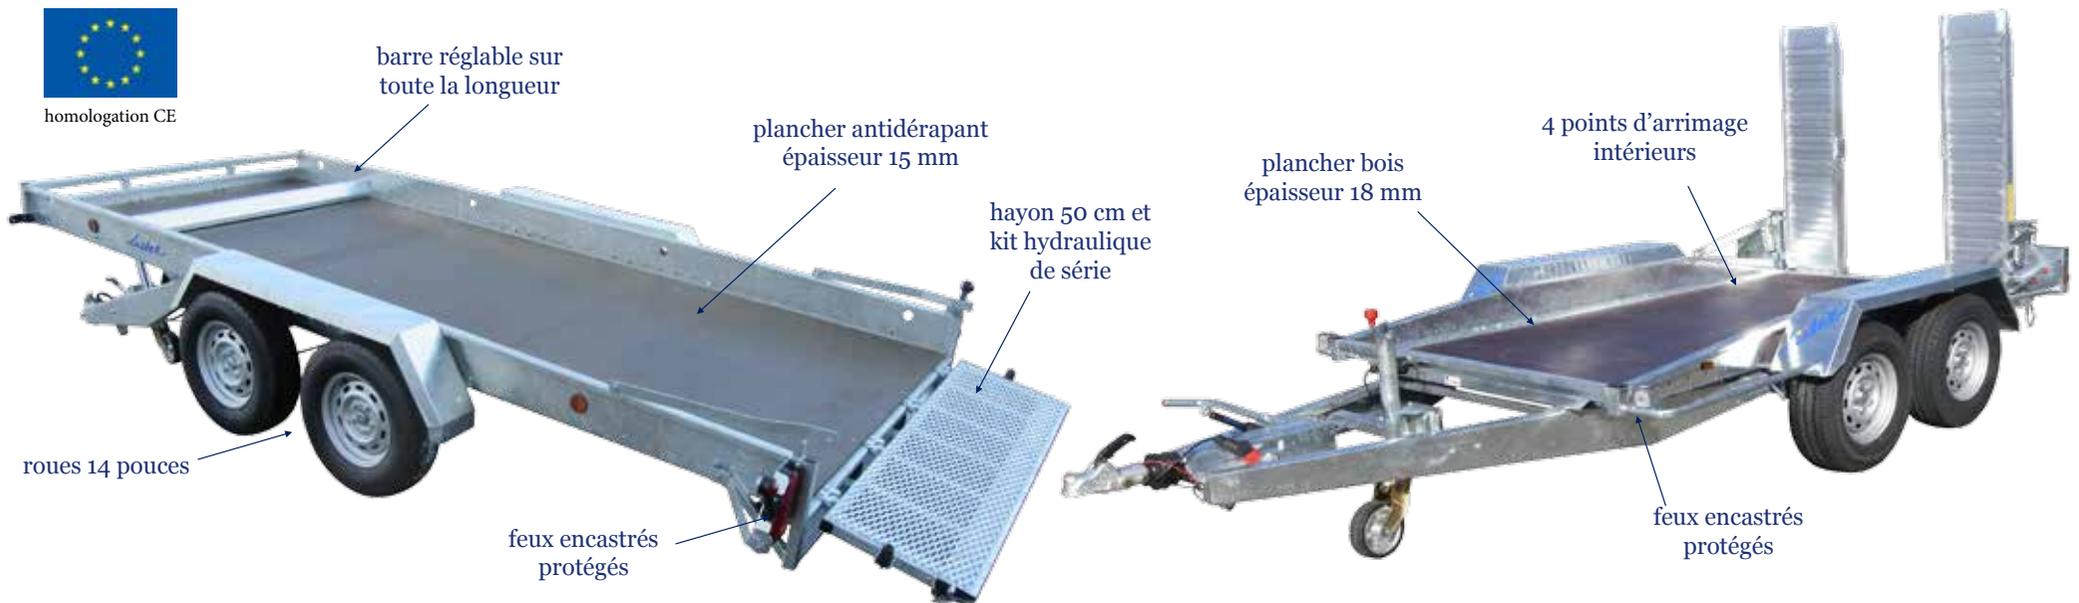

Modèle présenté : Plateau 34780

Modèle présenté : Porte-engin 35860

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Treuil de halage
+ support



Kit chaîne




Abaisseur de tension



Ridelle avant



Roue de secours
+ support

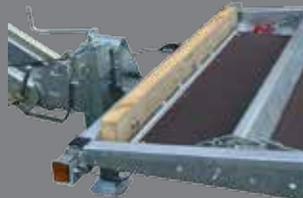

Support godet avant
Barre d'arrêt




Anneau
pour timon réglable




Porte-documents

Les Modèles

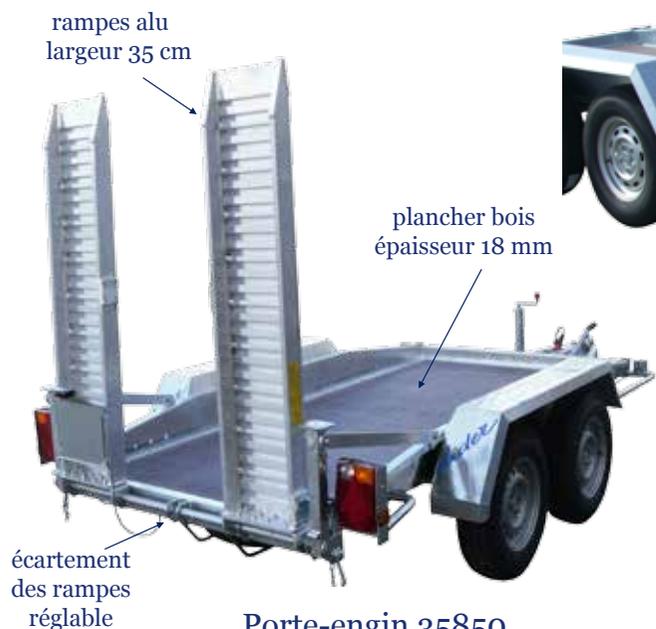

Porte-engin 35850

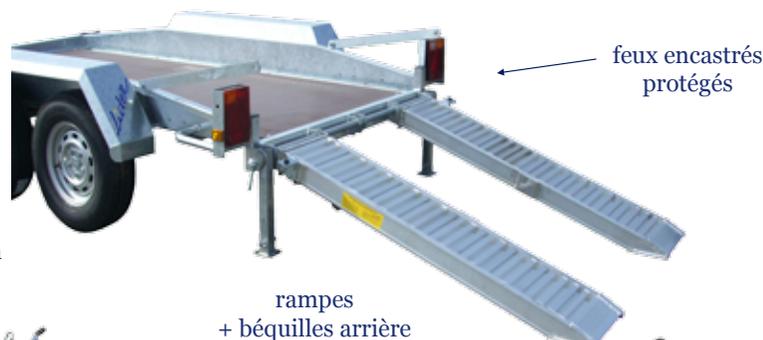

Porte-engin 35905L

Caractéristiques	Plateau 34780	Porte-engin 35850	Porte-engin 35855L	Porte-engin 35860	Porte-engin 35865L	Porte-engin 35900	Porte-engin 35905L
P T A C (kg)	3500/3000/2700	2500/2000	2500/2000	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	760	530	570	610	690	670	720
Dimensions utiles (cm)	450 x 190 x 18	300 x 145 x 8/18		300 x 145 x 8/18		350 x 170 x 8/18	
Dimensions hors tout (cm)	599 x 243	463 x 205	522 x 205	465 x 205	528 x 205	525 x 230	574 x 230
Roues	195R14C	175R14C		195R14C		195R14C	
Résistance essieu(x) (kg)	2 x 1800	2 x 1300		2 x 1800		2 x 1800	
Timon galvanisé	en V	en V	réglable	en V	réglable	en V	réglable
Hauteur attelage / sol (cm)			37 à 100		39 à 101		39 à 101
Hauteur plancher /sol (cm)	55	49		52		52	
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73	Ø60	Ø73
Equipement série	plancher bois -barre blocage basculement hydraulique	plancher bois rampes alu 1m60 - béquilles arrière					
Options	barre blocage supplémentaire roue de secours+support treuil halage 3000 kg+supp.	barre d'arrêt - support godet avant - 3ème rampe roue de secours + support chaînes d'arrimage abaisseur de tension 24V-12V - porte-documents anneau pour timon réglable					

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Fourgons

Les Points Forts

Modèle présenté : 35960



homologation CE



éclairage par plafonnier intérieur

contreplaqué lisse

profilés aluminium

plancher antidérapant 15 mm

6 anneaux encastrés



roue jockey

châssis soudé galvanisé à chaud

béquilles


fermeture 2 points avec serrure à clé

arrêt de porte


grilles d'aération

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

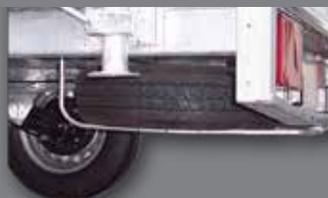

Roue de secours + support

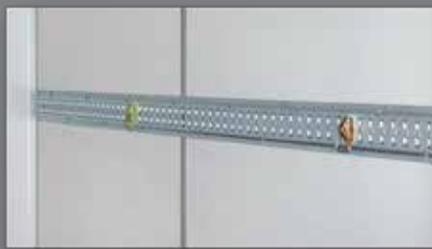

Rail/Anneau(x) d'arrimage



1 rail



2 rails



3 rails



Porte pont



Porte latérale largeur 60 cm avec marchepied



35930



35970
avec option porte latérale




35950
avec options porte pont et porte latérale



35920

Caractéristiques	35920	35930	35970	35960	35950
P T A C (kg)	750/650/600/500	750	750	1300/1200/1100/1000	2000/1700/1500
Masse à vide mini (kg)	358	391	465	490	630
Dimensions intérieures LxlxH (cm)	220 x 135 x 143	220 x 135 x 143	260 x 142 x 162	260 x 142 x 162	300 x 150 x 178
Passage de porte(s) lxH (cm) avec porte pont lxH (cm)	125 x 137 113 x 134	125 x 137 113 x 134	132 x 156 120 x 153	132 x 156 120 x 153	140 x 172 128 x 169
Dimensions hors tout LxlxH (cm)	339 x 184 x 199	356 x 184 x 199	416 x 191 x 220	417 x 191 x 220	457 x 199 x 235
Roues	155/70R13	155R13	155R13	165R13C	155R13C
Résistance essieu(x) (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1300	2 x 1100
Hauteur plancher / sol (cm)	51	51	52	52	52
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Freinage à inertie		oui	oui	oui	oui
Options	Roue de secours + support Rails d'arrimage - Anneau(x) d'arrimage pour rail Porte pont - Porte latérale largeur 60 cm avec marchepied				

Les Rampes de Chargement en Aluminium

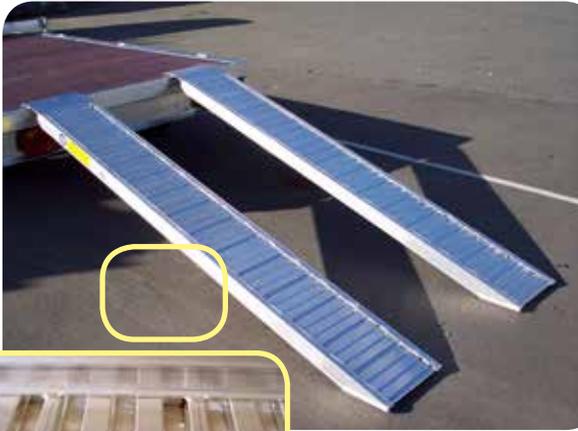

Fixation pour sangle ou chaîne sous chaque rampe



05971



05969




15065 **nouveau**




05970

Référence	Longueur	Hauteur de profil	Hauteur franchissable	Portée par paire (en fonction de l'empattement du véhicule)			Charge concentrée par paire	Largeur intérieure	Largeur extérieure	Poids par paire
				0.75 m	1 m	1.25 m				
05969	2.50 m	72 mm	80 cm	1360 kg	1590 kg	1600 kg	1010 kg	25 cm	31 cm	28 kg
				1 m	1.25 m	1.50 m				
05970	2.50 m	50 mm	80 cm	1250 kg	1550 kg	2000 kg	750 kg	25 cm	32 cm	30 kg
				1 m	1.25 m	1.50 m				
15065	2.50 m	85 mm	80 cm	2345 kg	3300 kg	3300 kg	1285 kg	22 cm	30 cm	36 kg
				1 m	1,25 m	1,50 m				
05971	2.95 m	110 mm	90 cm	3310 kg	3700 kg	3700 kg	2050 kg	22 cm	30 cm	50 kg

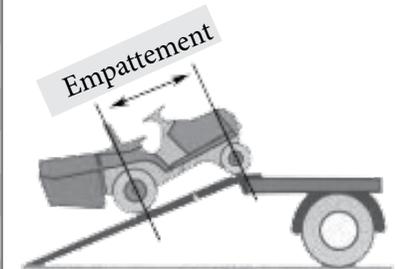


Fixation pour
sangle ou chaîne
sous les rampes
12627 et 12628

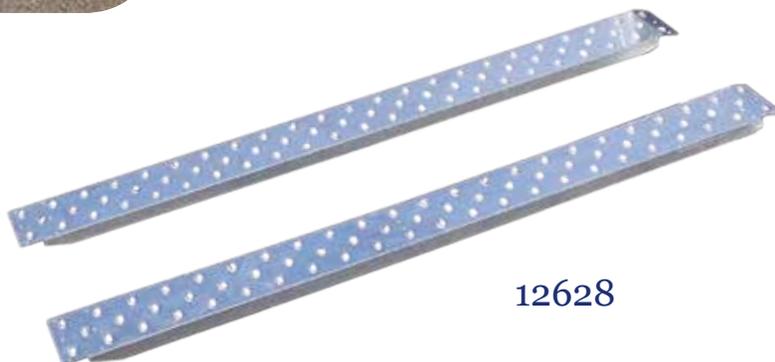

12628



01896

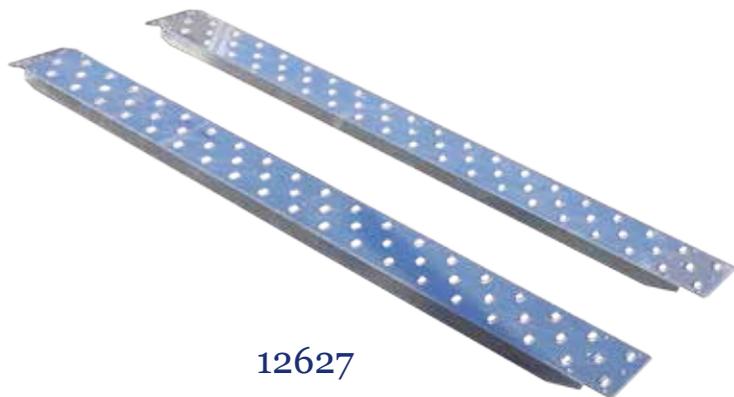

12627

Référence	Longueur	Hauteur de profil	Hauteur franchissable	Charge concentrée par paire	Largeur	Poids par paire
01896	1.50 m	30 mm	80 cm	200 kg	20 cm	15 kg
12627	2 m	45 mm	60 cm	500 kg	25 cm	27 kg
12628	2.3 m	45 mm	60 cm	350 kg	25 cm	30 kg

QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

	B	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg
	B	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg & PTAC + PTAC ≤ 3500 kg
	B code 96	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg & PTAC + PTAC ≤ 4250 kg
	BE	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 3500 kg

Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h

QUELLE HAUTEUR D'ATTELAGE ?

Hauteur réglementaire de la remorque en charge est de 43 cm ± 3,5cm

avant de prendre la route :

Lire attentivement le «Manuel d'utilisation et d'entretien»



LA CARTE GRISE ?

	 PTAC ≤ 500 kg
	 PTAC > 500 kg

REMORQUE FREINEE ?

	 PTAC ≤ 750 kg ET MV ≥ 2x PTAC
	 OU MV < 2x PTAC PTAC > 750 kg

PTAC : masse maximale autorisée en charge

MV : masse à vide



vosre distributeur

Lider

retrouvez nous sur notre site
www.lider.fr

